

# GENERAL MOTORS (BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GM, OLDSMOBILE, PONTIAC)

Ref:	Descrip.						
FRACO <b>HGX-3060055-MLO</b>	Modelo <b>TRAIL BLAZER</b>	Ø cilindro	93 mm (3.662")	Carrera	102 mm (4.015")		
TF CA-1254 DC	Motor 256 24Valv. DOHC Vin S	Año	02 - 06	c.c	4.200	Tipo:	Gasolina



## ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)



## CILINDROS

### ALTURA CABEZA

Nueva	4.709" - 4.721"
Mínima	No reporta
Def. max.	0.08 mm (0.003")
Maq. Max.	

### TORQUES

1 apriete	T1-14 22 lb-pie
2 apriete	T1-14 +*155° giro
3 apriete	T16-17 62 lb-pulg. +60° giro
4 apriete	T15 62 lb-pie +*120° giro
Tapas punterías	

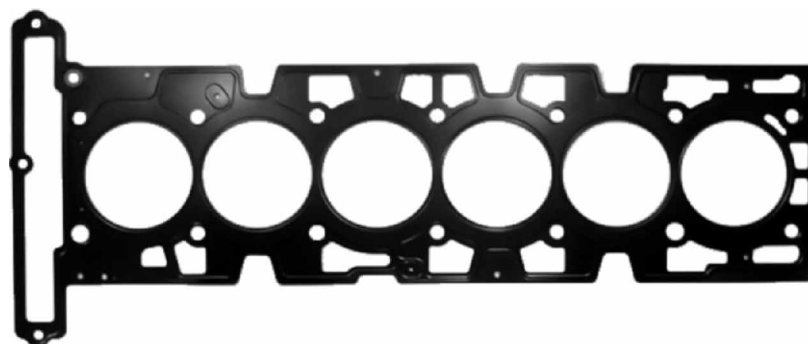

Encendido	1-5-3-6-2-4	Rel. Comp.	215 psi /10:1
-----------	-------------	------------	---------------

### RETENEDORES

Cigüeñal del.	
Cigüeñal tras.	.
Árbol de levas	.
Otros	
Sellos de válvula	.

### OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

\* En las piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.

### DIAGRAMAS



ASISTENCIA TÉCNICA  
(449) 1226416  
Nextel: 62\*13\*7139