

HONDA

Ref:	DESCRIP.								
FRACO	HGX-3540200-MLO/S	Modelo	ACCORD / PRELUDE	Ø cilindro	85 mm (3.347")	Carrera	95 mm (3.740")		
TF	CA-1401	DC	Motor F22A SOHC 16 Valv.	Año	95-...	c.c.	2.156	Tipo:	Gasolina

ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)


CILINDROS

ALTURA CABEZA


Nueva	100 mm (3.938")
Mínima	99,5 mm (3.919")
Def. max.	0.051 mm (0.002")
Maq. Max.	0.5 mm (0.019")

TORQUES

1 apriete	29 lb-pie
2 apriete	52 lb-pie
3 apriete	74 lb-pie
4 apriete	
Tapa punterías	10 lb-pie

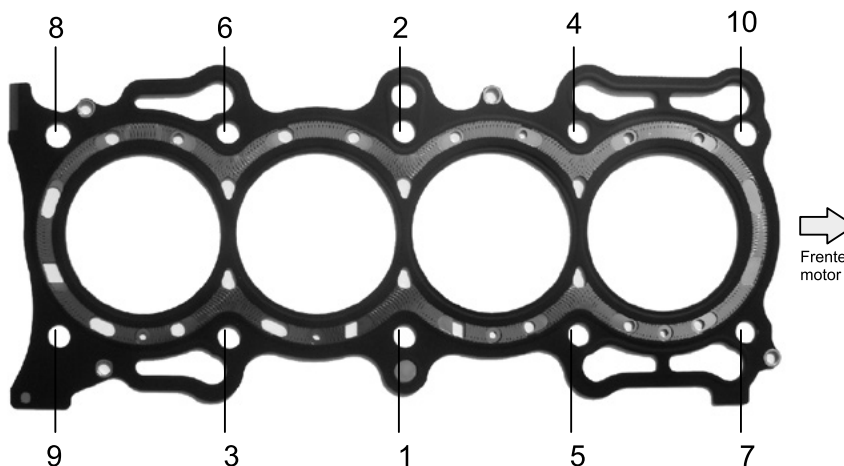

Volumen de la cámara 50,5 cc



Encendido	1-3-4-2	Rel. Comp.	8,8:1
-----------	---------	------------	-------

RETENEDORES

Cigüeñal del.	40 X 52 X 7
Cigüeñal tras.	80 X 100 X 10
Árbol de levas	28 X 42 X 8 / 27 X 40 X 8
Otros	
Sellos de válvula	.

OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

* En las piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.

DIAGRAMAS