

# HONDA

Ref:	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES		
FRACO	<b>HGX-3540205-MLO</b>	Modelo	<b>ACCORD EX, EXR</b>	Ø cilindro	86 mm (3.386") Carrera 97 mm (3.820")
TF	CA-1401 DC	Motor	F23 A1 SOHC	Año	98 - 02 c.c. 2.254 Tipo: Gasolina

### ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)

#### ALTURA CABEZA


Nueva	100 mm (3.939)
Mínima	No se admite
Def. max.	0.2 mm (0.008")
Maq. Max.	

#### TORQUES

1 apriete	22 lb-pie
2 apriete	*+90° giro
3 apriete	*+90° giro
4 apriete	**
Tapas punterías	



### CILINDROS

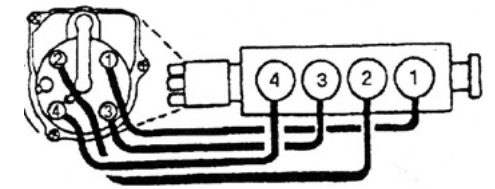

↓  
Frente del carro

Encendido	1-3-4-2	Rel. Comp.	9,3:1
-----------	---------	------------	-------

#### RETENEDORES

Cigüeñal del.	
Cigüeñal tras.	
Árbol de levas	
Otros	
Sellos de válvula	

### OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

\* En las piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.

\*\* Si usa tornillos nuevos siga este orden de apriete: 22 lb-pie + 90° giro + 90° giro + 90° giro

### DIAGRAMAS