

TOYOTA

Ref:	Descrip.				
FRACO HGX-8040325-MLO	Modelo RAV4 / CAMRY / SOLARA 24 Valv.	Ø cilindro	88,5 mm (3.485")	Carrera	96,5 mm (3.800")
TF	DC	Motor	2 AZ FE DOHC	Año	02 - 08
				c.c.	2.398
				Tipo:	Gasolina

ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)


CILINDROS

ALTURA CABEZA

Nueva	129,2 mm (5.090)
Mínima	
Reemplazar	
Def. max.	0.07 mm (0.003")
Maq. Max.	

TORQUES

1 apriete	25 lb-pie
2 apriete	58 lb-pie
3 apriete	**+90° giro
4 apriete	
Tapa punterías	

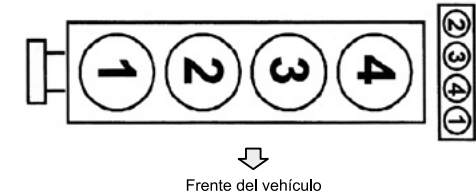

Encendido 1-3-4-2 Rel. Comp. 142-198 psi / 9,5:1

RETENEDORES

Cigüeñal del.
 Cigüeñal tras.
 Árbol de levas
 Otros
 Sellos de válvula

OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

* En las piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.

** Checar la longitud del tornillo 161,3 - 164,2 mm (6.350 - 6.465")

DIAGRAMAS

