

HONDA

Ref:

Descrip.

FRACO **HGX-3540085-MLO/S**

Modelo **CIVIC CRX / VITEC**

Ø cilindro

74,9 mm (2.950")

Carrera 90 mm (3.540")

TF CA-50

DC

Motor D16Y5 SOHC / 16 Valv.

Año 97-00

c.c 1.590

Tipo: Gasolina



ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)



CILINDROS

ALTURA CABEZA

Nueva	93 mm (3.663")
Mínima	92,7 mm (3.651")
Def. max.	0.051 mm (0.002")
Maq. Max.	0.3 mm (0.012")

TORQUES

1 apriete	14 lb-pie
2 apriete	36 lb-pie
3 apriete	49 lb-pie
4 apriete	*Reapriete
Tapa punterías	

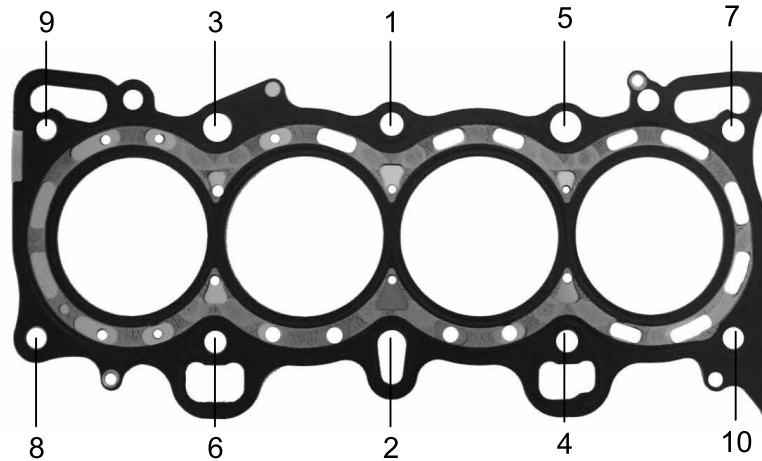

Encendido	1-3-4-2	Rel. Comp.	9,4:1
-----------	---------	------------	-------

RETENEDORES

Cigüeñal del.	
Cigüeñal tras.	.
Árbol de levas	.
Otros	
Sellos de válvula	.

Volumen de la cámara 32,8 cc

OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

* Una vez la cabeza de cilindros esté ajustada, afloje cada tornillo en el orden indicado y aplique el valor del último torque.

DIAGRAMAS



ASISTENCIA TÉCNICA
(449) 1226416
Nextel: 62*13*7139