

TOYOTA

Ref:

Descrip.

FRACO **HGX-8040325-MLO**

Modelo **RAV4 / CAMRY / SOLARA 24 Valv.**

Ø cilindro 88,5 mm (3.485") Carrera 96,5 mm (3.800")

TF DC

Motor 2 AZ FE DOHC

Año 02 - 08

c.c 2.398

Tipo: Gasolina



ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)


CILINDROS

ALTURA CABEZA

Nueva	129,2 mm (5.090)
Mínima	
	Reemplazar
Def. max.	0.07 mm (0.003")
Maq. Max.	

TORQUES

1 apriete	25 lb-pie
2 apriete	58 lb-pie
3 apriete	**+90° giro
4 apriete	
Tapá punterías	

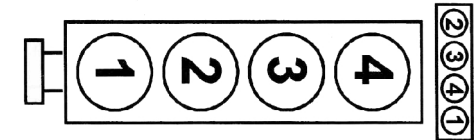

Fronte del vehículo

Encendido 1-3-4-2 Rel. Comp. 142-198 psi / 9,5:1

RETENEDORES


Cigüeñal del.	
Cigüeñal tras.	.
Árbol de levas	.
Otros	.
Sellos de válvula	.

OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

* En las piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.

** Checar la longitud del tornillo 161,3 - 164,2 mm (6.350 - 6.465")

DIAGRAMAS

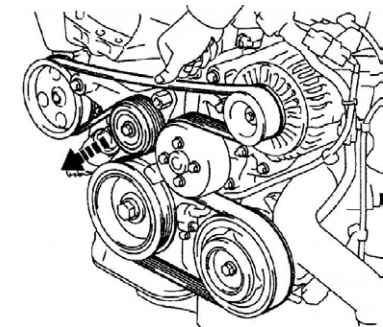

ASISTENCIA TÉCNICA
(449) 1226416
Nextel: 62*13*7139