

# HONDA

Ref:	DESCRIP.								
FRACO	<b>HGX-3540085-MLO/S</b>	Modelo	<b>CIVIC CRX / VITEC</b>	Ø cilindro	74,9 mm (2.950")	Carrera	90 mm (3.540")		
TF	CA-1401	DC	Motor D16Y5 SOHC / 16 Valv.	Año	97-00	c.c	1.590	Tipo:	Gasolina

### ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)



### CILINDROS

#### ALTURA CABEZA

Nueva	93 mm (3.663")
Mínima	92,7 mm (3.651")
Def. max.	0.051 mm (0.002")
Maq. Max.	0.3 mm (0.012")

#### TORQUES

1 apriete	14 lb-pie
2 apriete	36 lb-pie
3 apriete	49 lb-pie
4 apriete	*Reapriete
Tapa punterías	

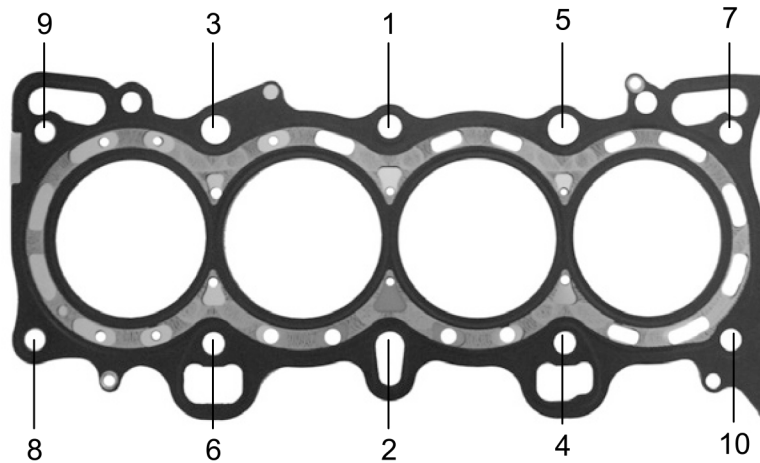

Volumen de la cámara 32,8 cc

Encendido	1-3-4-2	Rel. Comp.	9,4:1
-----------	---------	------------	-------

#### RETENEDORES

Cigüeñal del.	
Cigüeñal tras.	.
Árbol de levas	.
Otros	.
Sellos de válvula	.

### OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

\* Una vez la cabeza de cilindros esté ajustada, afloje cada tornillo en el orden indicado y aplique el valor del último torque.

### DIAGRAMAS