

# HONDA

Ref:	DESCRIP.				
FRACO <b>HGX-3540210-MLO/S</b>	Modelo	<b>CRV / ACCORD / ELEMENT / I VTEC</b>	Ø cilindro	87 mm (3.426")	Carrera 99 mm (3.898")
TF CA-54 DC	Motor	K24A DOHC	Año	03 - 06	c.c. 2.354 Tipo: Gasolina

### ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)



### CILINDROS

#### ALTURA CABEZA

Nueva	104 mm (4.096")
Mínima	
Def. max.	0.05 mm (0.002")
Maq. Max.	

#### TORQUES

1 apriete	29 lb-pie
2 apriete	*+90°giro
3 apriete	*+90°giro
4 apriete	**+90°giro
Tapa punterías	8.7 lb-pie

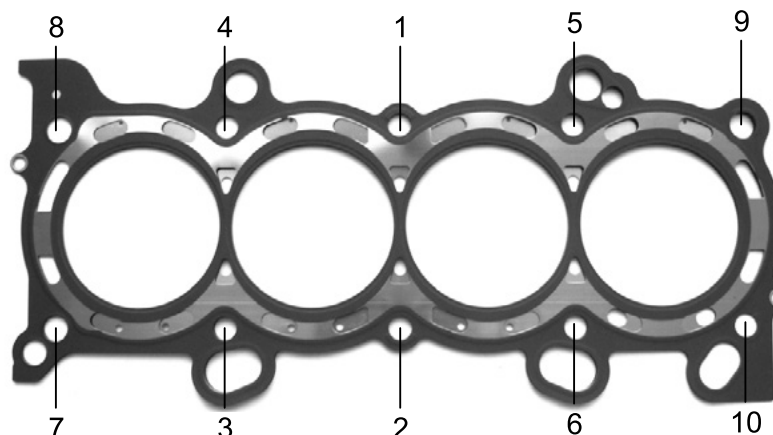

### OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

\* En las piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.  
 \*\* Cuando los tornillos son nuevos agregar a estos 90° giro

Encendido	Rel. Comp.
-----------	------------

### RETENEDORES

Cigüeñal del.	43 X 58 X 7
Cigüeñal tras.	80 X 90 X 10
Árbol de levas	.
Otros	.
Sellos de válvula	.

### DIAGRAMAS