

# HONDA

Ref:

Descrip.

FRACO **HGX-3540200-MLO/S**

Modelo **ACCORD / PRELUDE**

Ø cilindro

85 mm (3.347")

Carrera 95 mm (3.740")

TF

DC

Motor F22A SOHC 16 Valv.

Año 95-...

c.c 2.156

Tipo: Gasolina



## ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)


## CILINDROS

### ALTURA CABEZA


Nueva	100 mm (3.938")
Mínima	99,5 mm (3.919")
Def. max.	0.051 mm (0.002")
Maq. Max.	0.5 mm (0.019")

### TORQUES

1 apriete	29 lb-pie
2 apriete	52 lb-pie
3 apriete	74 lb-pie
4 apriete	
Tapa punterías	10 lb-pie

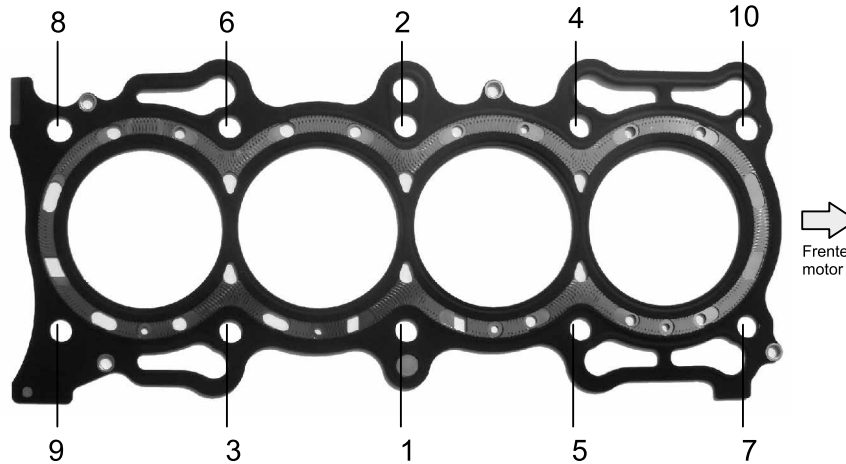

Volumen de la cámara 50,5 cc



Encendido	1-3-4-2	Rel. Comp.	8,8:1
-----------	---------	------------	-------

### RETENEDORES

Cigüeñal del.	40 X 52 X 7
Cigüeñal tras.	80 X 100 X 10
Árbol de levas	28 X 42 X 8 / 27 X 40 X 8
Otros	
Sellos de válvula	.

### OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

### DIAGRAMAS



ASISTENCIA TÉCNICA  
(449) 1226416  
Nextel: 62\*13\*7139