

# HONDA

Ref:	DESCRIP.			
FRACO <b>HGX-3540210-MLO/S</b>	Modelo <b>CRV / CIVIC SI COUPE / I VTEC</b>	Ø cilindro	86 mm (3.385")	Carrera 86 mm (3.385")
TF CA-54 DC	Motor K20A DOHC	Año	02-05	c.c 1.998 Tipo: Gasolina

### ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)



### CILINDROS

#### ALTURA CABEZA

Nueva	104 mm (4.098")
Mínima	
Def. max.	0.05 mm (0.002")
Maq. Max.	

#### TORQUES

1 apriete	29 lb-pie
2 apriete	*-90°giro + 29 lb-pie
3 apriete	**+90°giro
4 apriete	**+90°giro
Tapa punterías	**+90°giro

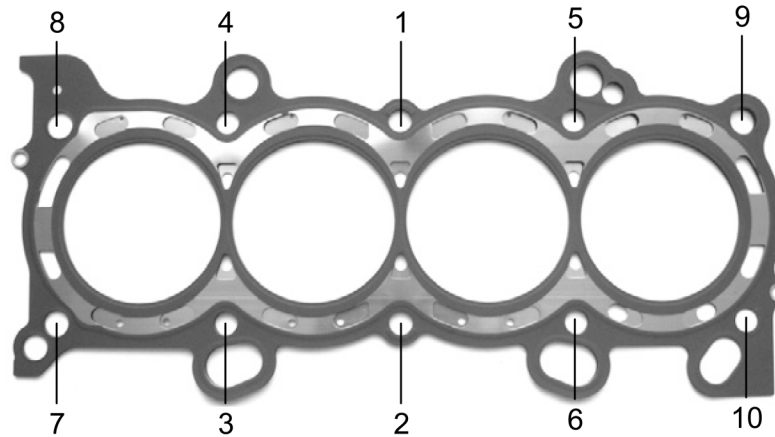

Encendido	1-3-4-2	Rel. Comp.
-----------	---------	------------

#### RETENEDORES

Cigüeñal del.	43 X 58 X 7
Cigüeñal tras.	80 X 90 X 10
Árbol de levas	.
Otros	.
Sellos de válvula	.

#### OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

\* En las piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.  
 \*\* Cuando los tornillos son nuevos agregar a estos 90° giro

#### DIAGRAMAS