

CHRYSLER (DODGE, PLYMOUTH, OLDSMOBILE, DE SOTO)

Ref:	Descrip.						
FRACO HGX-3640010-MLO	Modelo ATOS 1.1 lts.	Ø cilindro	66 mm	Carrera			
TF CA-111-1 DC	Motor G4HC SOHC (Hyundai)	Año 97-03	c.c 1.100	Tipo: Gasolina			



ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)

CILINDROS

ALTURA CABEZA

Nueva

Mínima

Def. max.
0,05 mm (0,002")

Maq. Max.
0,05 mm (0,002")

TORQUES



1 apriete
20 lb-pie

2 apriete
60 lb-pie

3 apriete
* Reapriete

4 apriete

Tapa punterías
6-7 lb-pie

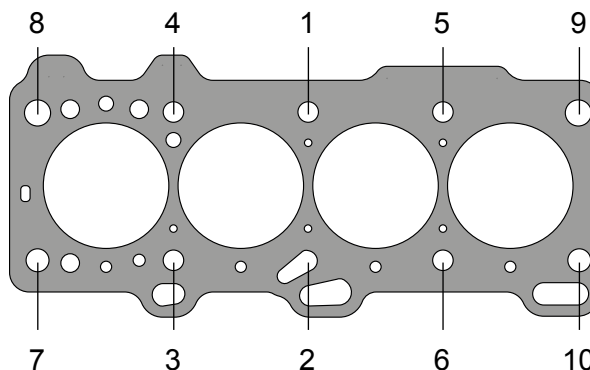

Encendido 1-3-4-2 Rel. Comp. 9,7:1

RETENEDORES

Cigüeñal del.	S-035111-P
Cigüeñal tras.	S-060061-S
Árbol de levas	EU-30467
Otros	
Sellos de válvula	SS-5239-P12

OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

DIAGRAMAS

*Calentar motor, apagarlo y dejar enfriar 20 minutos, aflojar cada tornillo 1/4 de vuelta y aplicar valor máximo de torque.



ASISTENCIA TÉCNICA
(449) 1226416
Nextel: 62*13*7139