

Ref:

Descrip.

FRACO **HGX-3540210-MLO/S**

Modelo **CRV / ACCORD / ELEMENT / I VTEC**

Ø cilindro

87 mm (3.426")

Carrera 99 mm (3.898")

TF CA-54

DC

Motor K24A DOHC

Año 03 - 06

c.c 2.354

Tipo: Gasolina





ORDEN DE APRIETE DE CABEZA DE CILINDROS (CULATA-CÁMARA)

CILINDROS

ALTURA CABEZA

Nueva	104 mm (4.096")
Mínima	
Def. max.	0.05 mm (0.002")
Maq. Max.	

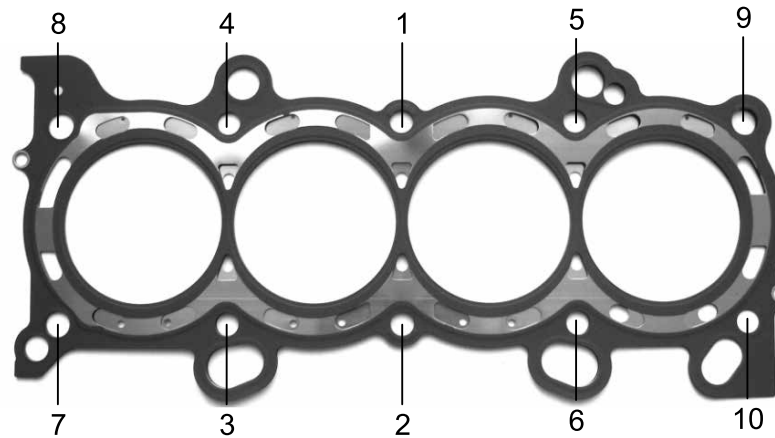

TORQUES

1 apriete	29 lb-pie
2 apriete	*+90°giro
3 apriete	*+90°giro
4 apriete	**+90°giro
Tapa punterías	8.7 lb-pie

Encendido

Rel. Comp.

RETENEDORES

Cigüeñal del.	43 X 58 X 7
Cigüeñal tras.	80 X 90 X 10
Árbol de levas	.
Otros	.
Sellos de válvula	.

OBSERVACIONES Y APUNTES PERSONALES

* En las piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.

** Cuando los tornillos son nuevos agregar a estos 90° giro

DIAGRAMAS



ASISTENCIA TÉCNICA
(449) 1226416
Nextel: 62*13*7139